



WANDEN

MASSIEF

KERKSTOEL MASSIEVE WANDELEMENTEN



Technische specificaties

Geprefabriceerde massieve wandelementen in gewapend beton met enkel of dubbel wapeningsnet, gestort op stalen bekistingstafels (éénzijdig glad, grijs beton).

Toepassingen

- Structurele wanden
- Gevelpanelen
- Plinten
- Massieve vloerplaten

Standaarddiktes: 100mm; 150 mm; andere diktes op aanvraag

Max. productie-afmetingen

13,0m x 3,60m (dikte \leq 250mm)
13,0m x 3,25m (dikte $>$ 250mm)

Afwerking

Bekistingsglad (bekiste zijde); afgestreken (stortzijde)

Toleranties in afmetingen


Conform de norm NBN-EN-14992 (Nationale bijlage NBN-B21-612)

Betondruksterktes

C30/37 - C50/60

Verbindingen

Groef/groef of glad met vellingkant (andere op aanvraag)

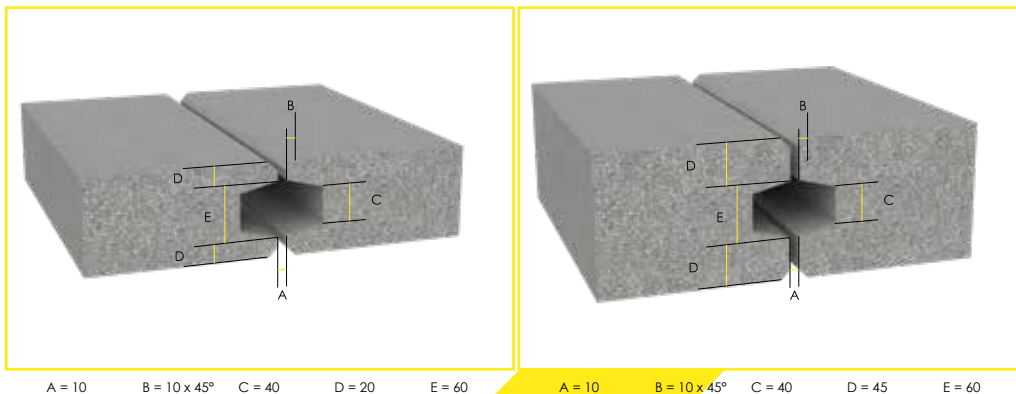

Wapening

Enkel of dubbel wapeningsnet, diameters 6/8/10/12/14/16 mm, in langs- en dwarsrichting mogelijk, minimale tussenafstand 50 mm.

Inbouwdelen

- Hijsankers (Kipanker, platvoetanker, schroefhulsanker, ...)
- Couplers, couplerboxen
- Ankra-rails
- Opgiethulzen, loopboxen, staboxen

Andere *inbouwdelen* mogelijk op aanvraag